
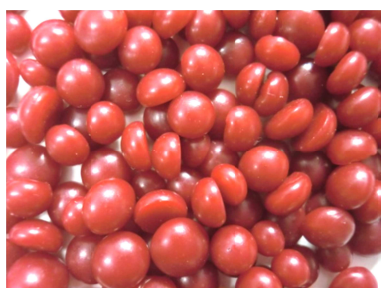
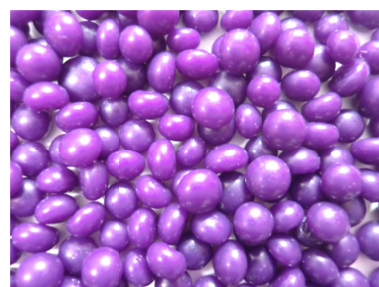
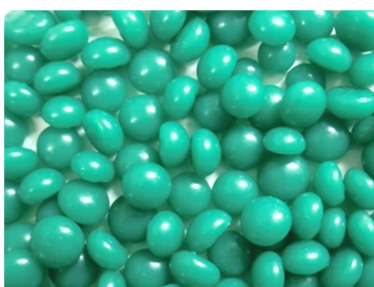


## 信和産業の宝飾用ワックス

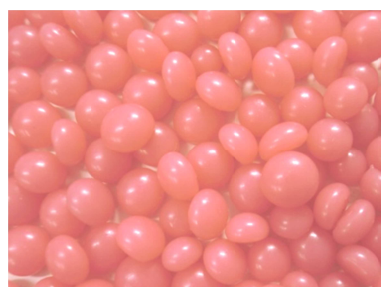

**RP-194**

流動性が特に良好  
微細な模様の再現に最適

**RP-206**

流動性、再現性が共に良好  
バランスの取れた汎用ワックス

**RP-294**

収縮が小さい  
比較的大きなサイズに最適

特性値 (代表値)

色相	RP-194		RP-206		RP-259	
	薄赤	赤	青緑	黄緑	紫	濃紫
軟化点 ℃	69		69		69	
凝固点 ℃	60		61		61	
成型温度 ℃	70～		70～		70～	
比重 g/cc	0.93		0.93		0.93	
灰分 %	0.00		0.00		0.00	
粘度 mPa・s						
at 80℃	119		212		343	
at 75℃	139		252		423	
at 70℃	165		306		505	
at 65℃	215		367		607	